


# Kleština RS pro silové upínače

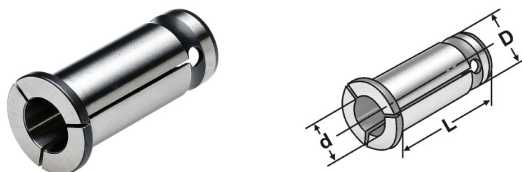


obvodové házení  $\leq 0,005$

Název	d	D	L
RS20 D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16	20	53
RS25 D..	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	60
RS32 D..	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	73

poznámka: pro upínání hladké stopky v toleranci h6

# Kleština RS\_B pro silové upínače

pro vnitřní chlazení do 80 barů

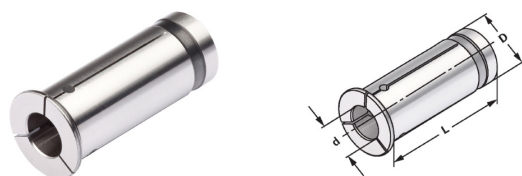

obvodové házení  $\leq 0,005$

Název	d	D	L
RS20B D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16	20	52,9
RS25B D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	52,5
RS32B D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	66

poznámka: pro upínání hladké stopky v toleranci h6