


Kleština RS pro silové upínače

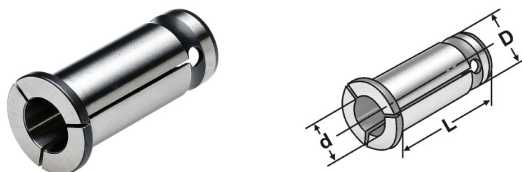


obvodové házení $\leq 0,005$

| Název | d | D | L |
|----------|----------------------------------|----|----|
| RS20 D.. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 20 | 53 |
| RS25 D.. | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 25 | 60 |
| RS32 D.. | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 32 | 73 |

poznámka: pro upínání hladké stopky v toleranci h6

Kleština RS_B pro silové upínače

pro vnitřní chlazení do 80 barů

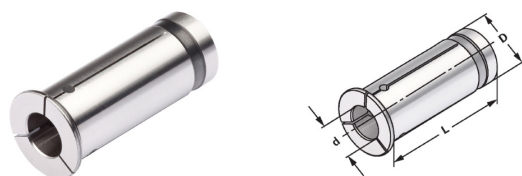

obvodové házení $\leq 0,005$

| Název | d | D | L |
|-----------|---|----|------|
| RS20B D.. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 20 | 52,9 |
| RS25B D.. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 25 | 52,5 |
| RS32B D.. | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25 | 32 | 66 |

poznámka: pro upínání hladké stopky v toleranci h6