

# Rohová fréza F1650



- rohová fréza s pozitivní výměnnou destičkou
- přívod chlazení k destičce u všech průměrů fréz
- nestejná rozteč zubů u Ø32
- k dispozici v průměrech 14 mm až 100 mm
- vysoké posuvy na zub možné díky stabilní a robustní VBD
- vhodné pro oceli, litiny i nerezavějící oceli a superslitiny
- na objednávku další mezirozměry
- vnitřní chlazení




## Válcové provedení



Objednací číslo	Rozměry (mm)					Šroubek	Klíč	Utahovací moment (Nm)	Skladová dostupnost
	D	d	L1	L	z				
F1650.14.V16.80.25.Z1.C	14	16	25	80	1	BFTX0305IP	8IP	2	●
F1650.16.V16.100.30.Z2.C	16	16	30	100	2				●
F1650.20.V20.110.30.Z3.C*	20	20	30	110	3	BFTX0306IP	8IP	2	●
F1650.25.V25.120.35.Z4.C	25	25	35	120	4				●
F1650.32.V32.130.45.Z5.C	32	32	45	130	5				●

● = skladem v TGS


## Modulární provedení

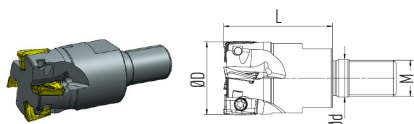

Objednací číslo	Rozměry (mm)					Šroubek	Klíč	Utahovací moment (Nm)	Skladová dostupnost
	D	d	M	L	z				
F1650.16.M8.25.10.Z2.C	16	8.5	M8	25	2	BFTX0305IP	8IP	2	○
F1650.18.M8.25.10.Z2.C	18	8.5	M8	25	2				○
F1650.20.M10.30.10.Z3.C	20	10.5	M10	30	3	BFTX0306IP	8IP	2	●
F1650.25.M12.35.10.Z4.C	25	12.5	M12	35	4				●
F1650.28.M12.35.10.Z4.C	28	12.5	M12	35	4				○
F1650.32.M16.40.10.Z5.C	32	17.0	M16	40	5				●
F1650.40.M16.40.10.Z6.C	40	17.0	M16	40	6				○

● = skladem v TGS    ○ = na objednání

## Nástrčné provedení

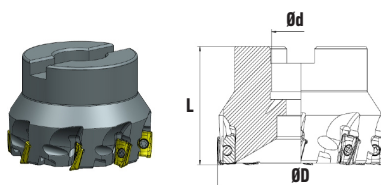

Objednací číslo	Rozměry (mm)				Šroubek	Klíč	Utahovací moment (Nm)	Skladová dostupnost
	D	d	L	z				
F1650.40.N16.40.10.Z6.C	40	16	40	6	BFTX0306IP	8IP	1,2	●
F1650.50.N22.40.10.Z7.C	50	22	40	7				●
F1650.63.N22.45.10.Z8.C	63	22	45	8				●
F1650.80.N27.50.10.Z10.C	80	27	50	10				●
F1650.100.N32.55.10.Z12.C	100	32	55	12				○

● = skladem v TGS    ○ = na objednání

