


Kleština ER

ISO 15488 B (DIN 6499 B)

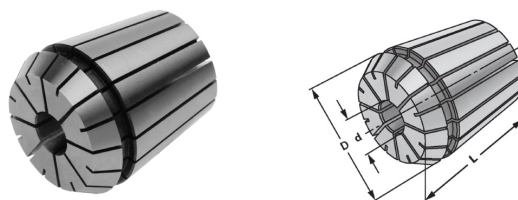

obvodové házení $\leq 0,015$

Název	D	L	Upínací rozsah	Vzestupně po
ER11 D..	11,5	18	1 - 7	0,5
ER16 D..	17	27	1 - 10	1
ER20 D..	21	31,5	2 - 13	1
ER25 D..	26	34	2 - 16	1
ER32 D..	33	40	2 - 20	1
ER40D ..	41	46	3 - 26	1



obvodové házení $\leq 0,015$

Název	Počet kleštin v sadě	Upínací rozsah
SADA ER11	(1-7) 13 ks	1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7
SADA ER16	(1-10) 10 ks	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
SADA ER20	(2-13) 12 ks	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
SADA ER25	(2-16) 15 ks	2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
SADA ER32	(3-20) 18 ks	3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20