


# Kleština RH\_B pro hydro-upínače

pro vnitřní chlazení do 80 barů

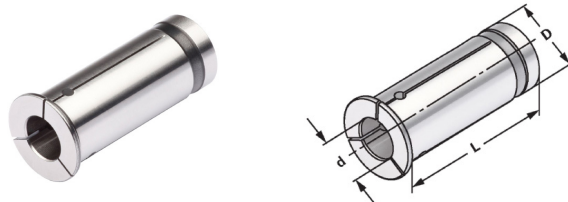


Obvodové házení  $\leq 0,005$

Název	d	D	L
RH20TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16	20	52,9
RH25TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	52,5
RH32TB D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	66

poznámka: pro upínání hladké stoky v toleranci h6

# Kleština RH pro hydro-upínače

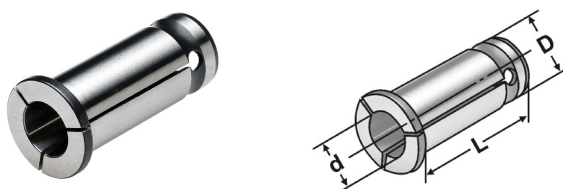

Obvodové házení  $\leq 0,005$

Název	d	D	L
RH20 D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16	20	53
RH25 D..	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	25	60
RH32 D..	6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25	32	64,6

poznámka: pro upínání hladké stoky v toleranci h6